


Info sheet No.	VL IS 01	Date of revision	7/2/2019
Type	III n VL 504 – VL 507 (all modifications) VL 601 – VL 607 (all modifications)	Form (Pairing)	SINGLE

BOTTOM

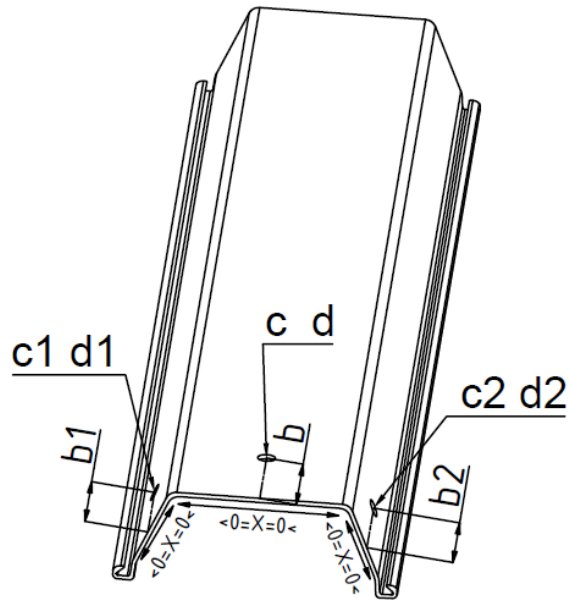

TOP

Parameter Označení	Description Popis	Param. value Hodnota (mm)	Tolerances (+/-) Tolerance (+/-)
b	Distance from the top edge of sheetpile and hole center Vzdálenost mezi horní hranou štetovnice a středem díry	300	≤200 mm: +10/-10 mm >200 mm: +20/-20 mm
b₁	Distance from the top edge of sheetpile and hole center (left side) Vzdálenost mezi horní hranou štetovnice a středem díry (levá strana)	300	≤200 mm: +10/-10 mm >200 mm: +20/-20 mm
b₂	Distance from the top edge of sheetpile and hole center (right side) Vzdálenost mezi horní hranou štetovnice a středem díry (pravá strana)	300	≤200 mm: +10/-10 mm >200 mm: +20/-20 mm
c	Distance between vertical axis of sheet pile back and hole center in X axis direction Vzdálenost mezi středem díry a vertikální osou hřbetu štetovnice ve směru osy x	0	+15/-15 mm
c₁	Distance of vert. axis of the pile left side and left hole center in X axis direction Vzdálenost mezi středem díry a vert. osou levé stěny štetovnice ve směru osy x	0	+15/-15 mm
c₂	Distance of vert. axis of the pile left side and right hole center in X axis direction Vzdálenost mezi středem díry a vert. osou pravé stěny štetovnice ve směru osy x	0	+15/-15 mm
d	Sheet pile back hole diameter Průměr díry ve hřbetu štetovnice	40	+10/-0 mm
d₁	Sheet pile left side hole diameter Průměr díry v levé stěně štetovnice	40	+10/-0 mm
d₂	Sheet pile right side hole diameter Průměr díry v pravé stěně štetovnice	40	+10/-0 mm

*Holes standard identical for all web holes. Different dimensions upon request.